

FICHA TÉCNICA

LOSETA CAUCHO



INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	LOSETA CAUCHO
Usos pertinentes:	LOSETAS DE CAUCHO PARA SUELOS ELÁSTICOS
Datos del proveedor:	ASFALTO EN FRIO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@asfaltoenfrio.es
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Características

Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los cuales aproximadamente el 90% de sus componentes son cauchos ya utilizados (neumático fuera de uso), los cuales son triturados y seleccionados para su posterior uso. Sin sustancias perjudiciales para la salud. El ligante presente en las losetas está exento de CFC, PCB, lindano y formaldehído.

Las características del producto lo hacen adecuado para su uso tanto en interior como al aire libre.

Aplicaciones

Es un producto con gran resistencia climatológica, tanto en ambientes cercanos al mar como en el interior, con bajas temperaturas y fenómenos meteorológicos adversos. Por todos estos motivos son aptas tanto para el interior como para el exterior.

Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para parques infantiles, recubrimiento de galerías de tiro y uso en caballerizas y vaquerías.

Están disponibles en rojo, negro, verde, gris perla, gris plomo y azul.



Calidad

Las losetas de caucho tienen los siguientes certificados de calidad: ISO 9001, Applus, Declaración de conformidad e IQNet.

Ventajas

Las losetas tienen las siguientes ventajas:

- Amortiguación y absorción de impactos.
- Suelo totalmente elástico.
- Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos).
- Acción antideslizante.
- Acción insonorizante.
- Resistente a las condiciones climatológicas adversas.
- Buena estabilidad dimensional.
- Fácil de combinar.
- Cómoda limpieza.
- Material ecológico.
- Pavimento muy agradable a la pisada.
- Fácil instalación.

FICHA TÉCNICA

LOSETA CAUCHO




Propiedades

Materiales	Granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano
Colores	Rojo, verde, negro, azul, gris plomo y gris perla
Densidad (g/cc)	1,06 g/cm ³
Dureza Shore A	70 ° Shore
Resistencia a la abrasión	125
Resistencia al fuego	M 3
Resistencia al impacto a caída de bola	Sin alteración
Altura crítica de caída (solo losetas de 40 mm de espesor)	Conforme a la norma EN-1177


Tipos y medidas de losetas

Todas estas losetas se fabrican en los siguientes colores: rojo, negro, verde, gris perla, gris plomo y azul. Su fijación al suelo se lleva a cabo mediante cola de poliuretano.

- Losetas de caucho engarzables (espesores de 20 y 40 mm):

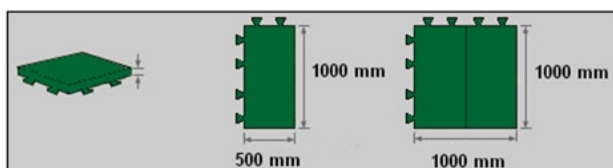


- Losetas de caucho lisas (Parque infantil) (espesor 40 mm):

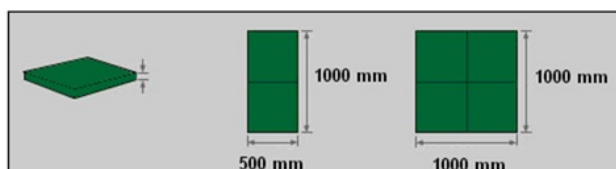

Cumplen con la norma europea UNE-EN 1177. Altura de caída crítica 1,83 m (HIC). Ensayo realizado en el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia). **Aptas para el parque infantil.** También se dispone de losetas de caucho lisas de espesor 15 mm, aunque éstas no cumplen normativa de HIC para parque infantil.

- Loseta biselada o lateral (compatible con losetas lisas):

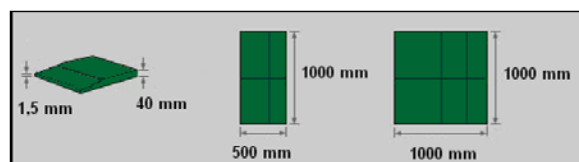

- Esquinas (compatible con loseta lisa de 40 mm):

