

FICHA TÉCNICA

LOSETA CAUCHO LISA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	LOSETA CAUCHO LISA
Usos pertinentes:	LOSETAS DE CAUCHO PARA SUELOS ELÁSTICOS
Datos del proveedor:	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. CTRA. NAVALON, Nº 8 46640 – MOIXENT (VALENCIA) Tel: +34962976630 administracion@fixer.es
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Características

Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los cuales aproximadamente el 90% de sus componentes son cauchos ya utilizados (neumático fuera de uso), los cuales son triturados y seleccionados para su posterior uso. Sin sustancias perjudiciales para la salud. El ligante presente en las losetas está exento de CFC, PCB, lindano y formaldehído.

Las características del producto lo hacen adecuado para su uso tanto en interior como al aire libre.

Aplicaciones

Es un producto con gran resistencia climatológica, tanto en ambientes cercanos al mar como en el interior, con bajas temperaturas y fenómenos meteorológicos adversos. Por todos estos motivos son aptas tanto para el interior como para el exterior.

Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para parques infantiles, recubrimiento de galerías de tiro y uso en caballerizas y vaquerías.

Están disponibles en rojo, negro, verde y gris.



Ventajas

Las losetas tienen las siguientes ventajas:

- Amortiguación y absorción de impactos.
- Suelo totalmente elástico.
- Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos).
- Acción antideslizante.
- Acción insonorizante.
- Resistente a las condiciones climatológicas adversas.
- Buena estabilidad dimensional.
- Fácil de combinar.
- Cómoda limpieza.
- Material ecológico.
- Pavimento muy agradable a la pisada.
- Fácil instalación.

Propiedades

Materiales	Granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano
Colores	Rojo, verde, negro y gris.
Densidad (g/cc)	1,06 g/cm ³

FICHA TÉCNICA




LOSETA CAUCHO LISA

Dureza Shore A	70 ° Shore
Resistencia a la abrasión	125
Resistencia al impacto a caída de bola	Sin alteración
Altura crítica de caída (solo losetas de 40 mm de espesor)	Conforme a la norma EN-1177

Tipos y medidas de losetas


Todas estas losetas se fabrican en los siguientes colores: rojo, negro, verde y gris. Su fijación al suelo se lleva a cabo mediante cola de poliuretano.

- Losetas de caucho lisas (espesor 20 y 40 mm):

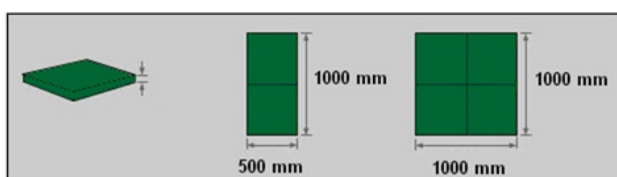


Cumplen con la norma europea UNE-EN 1177. **Altura de caída crítica 1,22 m (HIC)**. Ensayo realizado en el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia). **Aptas para el parque infantil**. También se dispone de losetas de caucho lisas de espesor 20 mm, aunque éstas no cumplen normativa de HIC para parque infantil.

- Loseta biselada o lateral (compatible con losetas lisas):

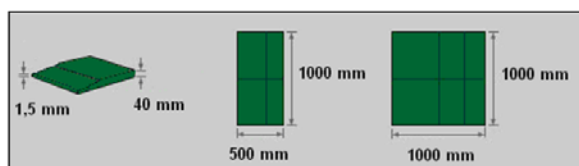

- Esquinas (compatible con loseta lisa de 40 mm):

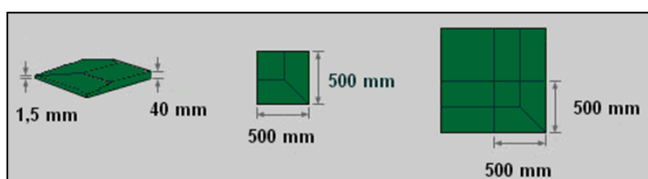

Puesta en obra



Limpiar superficie mediante barrido y/o aspirado.



Preparar loseta a pegar.




Aplicar cola de poliuretano en zona posterior de la loseta.



FICHA TÉCNICA

LOSETA CAUCHO LISA



Aplicar cola en zona lateral.



Colocar loseta en pavimento.



Repetir operación para el resto de losetas.



Loseta pegada!!

La información y datos técnicos que aparecen en esta "Guía de productos" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.